
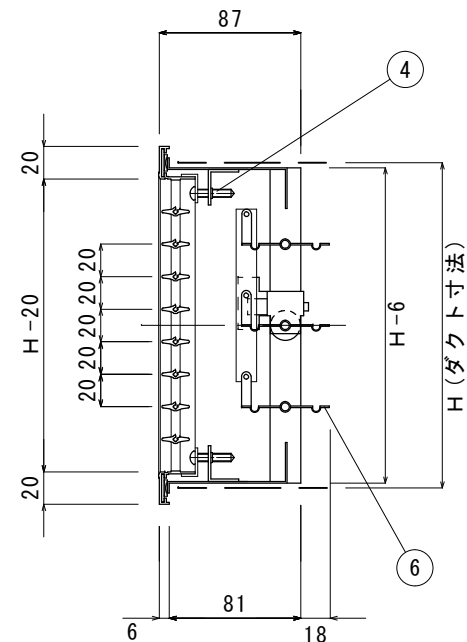


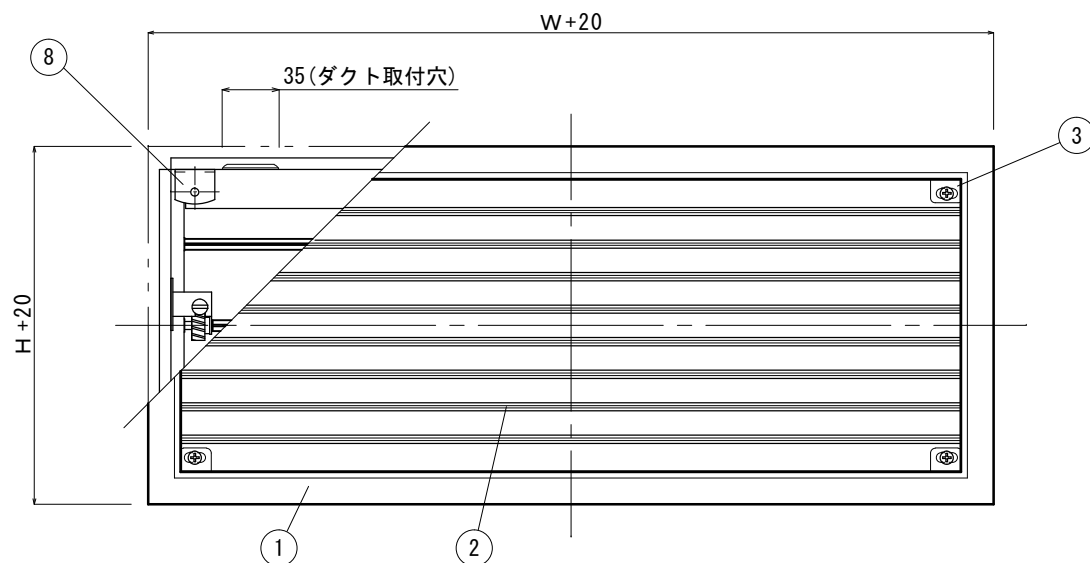

《特記》

☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。


☆有効面積は $\{(W-20) \div 1000\} \times \{(H-20) \div 1000\} \times 0.8$ より算出して下さい。

☆羽根を持って運搬、取付等の作業は行わないで下さい。

8	器具取付金具	SPCC		1.6 t
7	風量調整用ウォームギア			
6	シャッター羽根	SPCC		1.0 t
5	シャッターケーシング	SPCC		1.0 t
4	器具取付ビス	S20C		M5 × 25
3	器具固定金具	SPCC		1.6 t
2	羽根	A6063S-T5		5t × 17
1	額縁	A6063S-T5		1.3 t
番号	品名	材質	個数	摘要

名称	HS (ダクト寸法)			図番	HK-0200011-01
				尺度	N. S.
				処理	メラミン焼付塗装
承認	齊藤	検図	芹澤	設計	煤本
製図	煤本	製図	煤本	製図	煤本
年月日	2016. 07. 28				

中間補強組込 [W>650、P=600MA X]



中間補強
(A6063S)

No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					



檜工業株式会社